


Mozilla Thunderbird – Windows


Passo 1: Com o Thunderbird aberto, clique no ícone de ferramentas (três traços horizontais) ao lado da caixa de pesquisa.

Escolha o item **Options** e em seguida **Account Settings**.

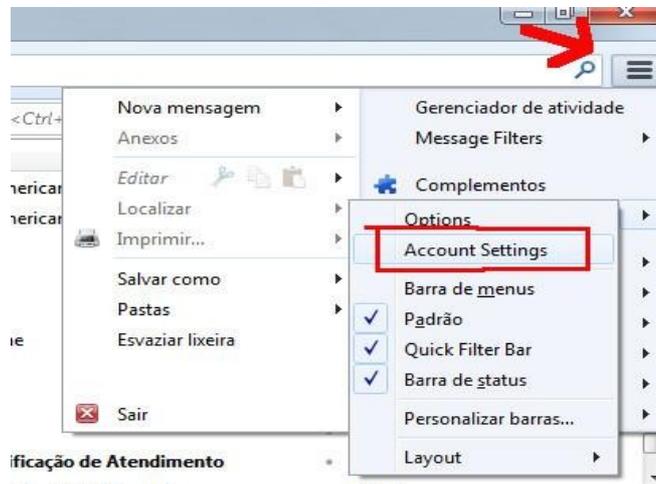


Passo 2: Dentro da janela **Configurar Contas**, clique em **Servidor** e configure conforme as opções:

- Servidor: **imap.ufscar.br**
- Porta: **993**
- Em **Segurança da conexão** mude para **SSL/TLS**

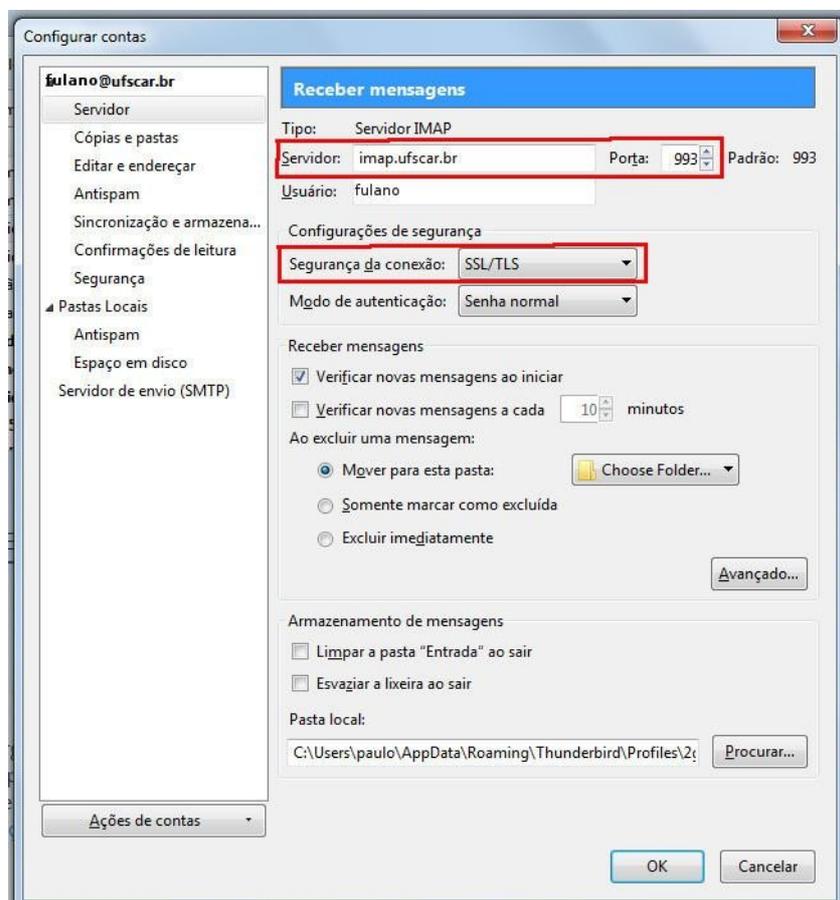

Passo 3: Dentro de **Configurar contas**, clique em **Servidor de envio (SMTP)** e depois em **Editar**.

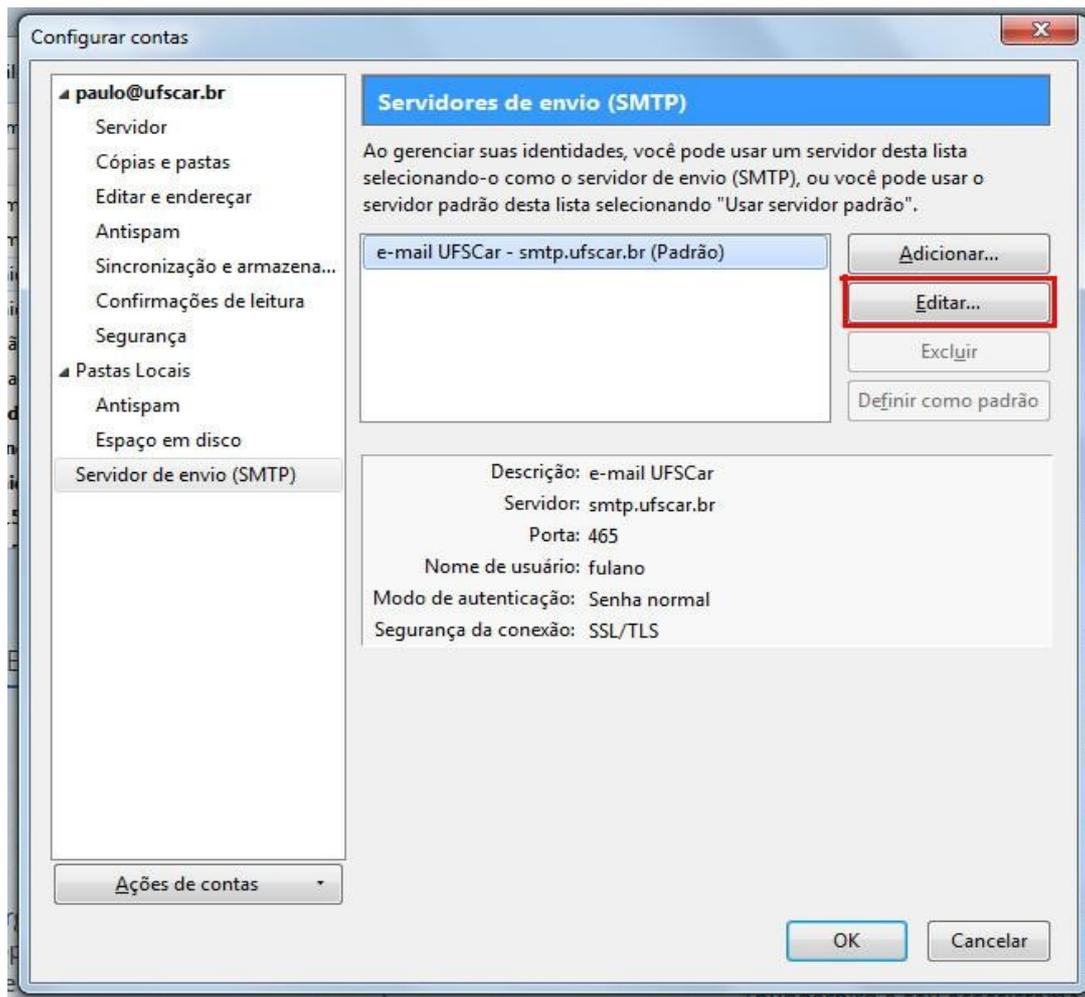

Passo 4: Dentro da janela que se abriu, mude o valor da **Porta** para **587** caso ainda não esteja;

Em **Segurança da conexão**, mude para **STARTTLS**.

Clique em **OK**.

Servidor de envio (SMTP) X

Configurações

Descrição: e-mail UFSCar

Servidor: smtp.ufscar.br

Porta: 587 Padrão: 587

Segurança e autenticação

Segurança da conexão: STARTTLS

Modo de autenticação: Senha normal

Nome de usuário: fulano

OK Cancelar